


SISTEMA DE DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA AUTOMÁTICO PARA PREPARAR SOLUCIONES-EMULSIONES A CONCENTRACIONES RIGUROSAMENTE CONSTANTES



VENTAJAS

- **EQUIPO COMPLETO e INDEPENDIENTE** está formado por el equipo dosificador, un tanque de almacenaje y grupo de bombeo lo cual permite su total independencia.
- **MÓVIL.** Fácilmente transportable (lleva ruedas).
- Produce mezcla **automáticamente** y a **concentración rigurosamente constante**
- Su **robustez y fiabilidad** hacen de él el equipo con **menor** necesidad de **mantenimiento** del mercado.
- Controlable a través de un **microprocesador** de fácil uso
- **Modificación de concentración instantánea.**
- Producción constante de **solución fresca**, evitando así la **contaminación bacteriana.**
- **Fácil** instalación y uso


¿SE HA PLANTEADO EL COSTE QUE LE SUPONE USAR EQUIPOS DOSIFICADORES DE BAJA FIABILIDAD Y ROBUSTEZ?

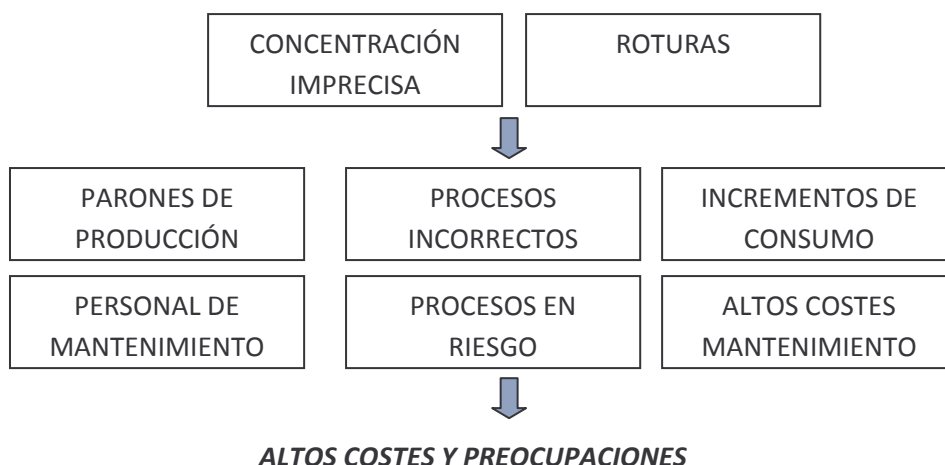

REDUZCA COSTES, MEJORE PROCESOS Y GANE EN TRANQUILIDAD CON POLIMAT CE EL

POLIMAT CE EL MF es un sistema que reducirá drásticamente los costes y las preocupaciones. Años de experiencia nos han permitido entender las necesidades del cliente, por ello, **POLIMAT CE EL MF** es un equipo totalmente independiente que puede ser concebido incluso como unidad móvil.

POLIMAT CE EL MF está adaptado para dosificar productos hidrosolubles de múltiples tipo: emulsiones, taladrinas, polielectrolitos, antiespumantes, protectivos, detergentes, lubricantes, etc.

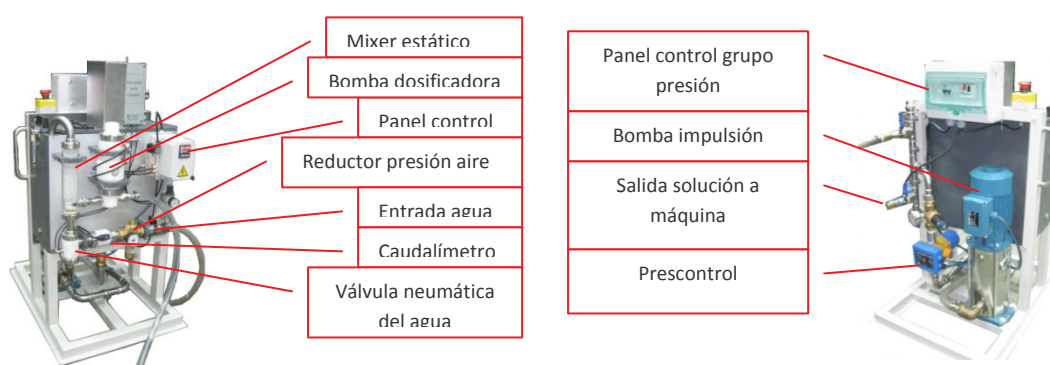

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	100-3000 Litros/Hora
CONCENTRACIÓN	0-2%,0-5%,0-10%,0-20%,0-30%
PRESIÓN AGUA ENTRADA	0,5-5Bar
DIÁMETRO ENTRADA DE AGUA	¾"
DIÁMETRO SUCCIÓN CONCENTRADO	1" (caña de succión con control de nivel de concentrado)
ENTRADA AIRE COMPRIMIDA	¼" (4-7Bar)
BOMBA ELÉCTRICA	CALPEDA, hasta 9 bar.
PRESSCONTROL	IDROMAT 3-22
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V
TAMAÑO	1200x500x500mm
PESO	50Kg